


## Berechnung der möglichen Höhen für den Vertimag

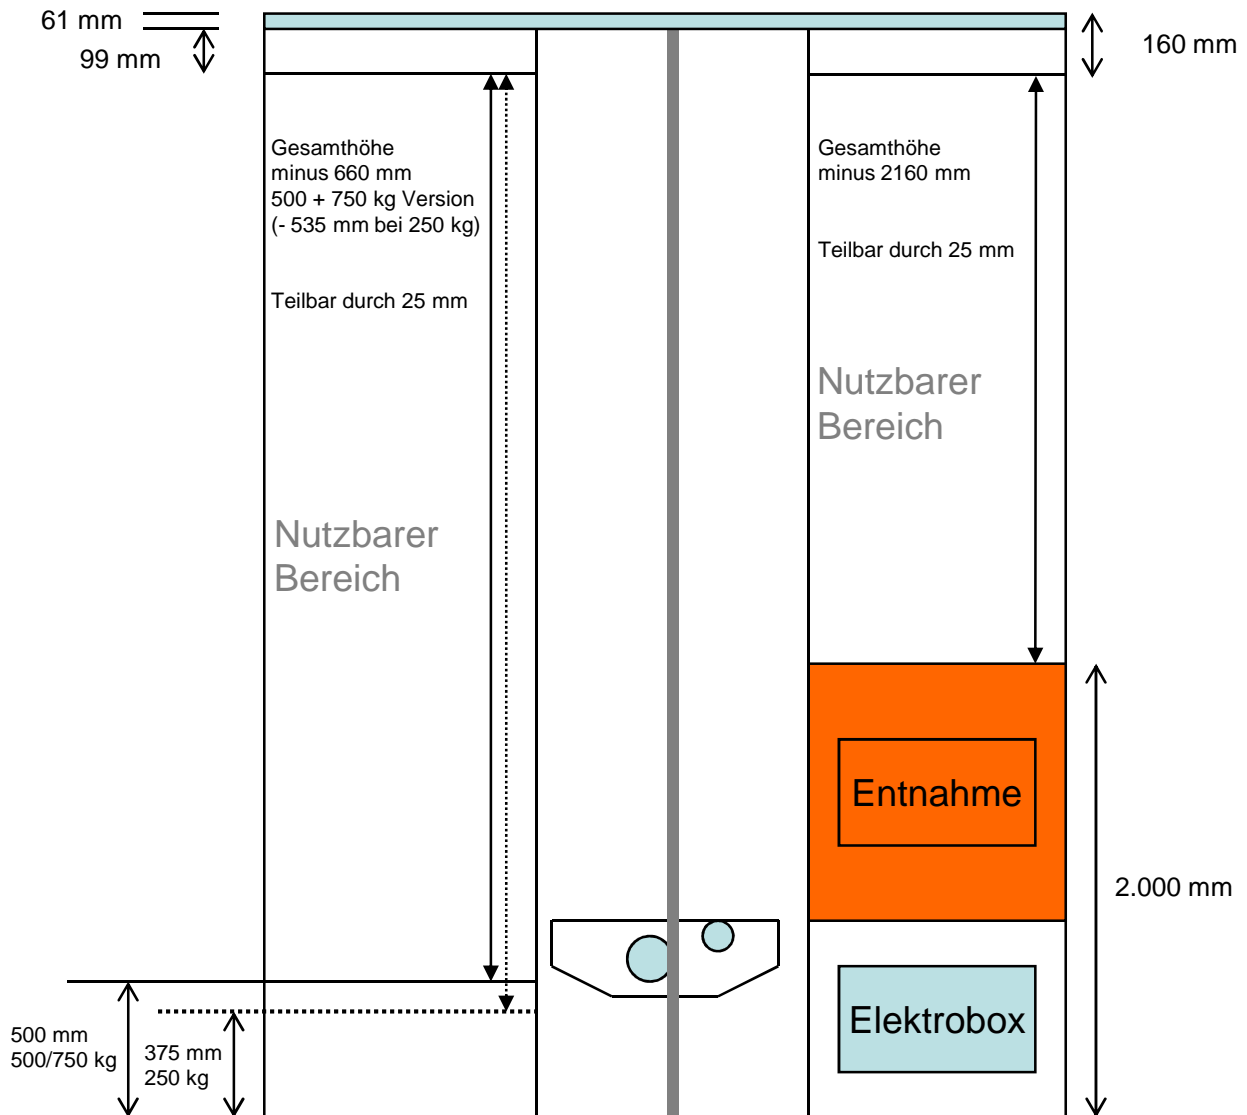

Tablarhöhen:	Typ L (250 kg):	45 / <b>90</b> / 190 mm
	Typ M + H (500 + 750 kg):	90 / <b>120</b> / 190 mm
Pitch:	25 mm bei festen Höhen 50 mm bei flexiblen Höhen	
Nutzhöhe:	Typ M + H	Gerätehöhe – 2820 mm
	Typ L	125 mm mehr Nutzhöhe als M + H